


THINQ

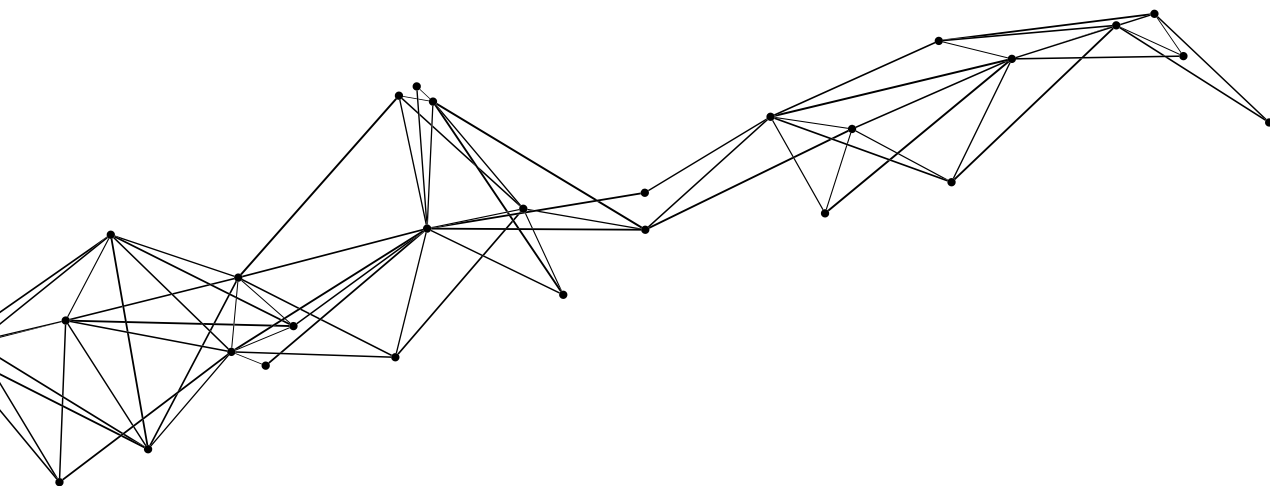

THINQ

THINQ TO DALI2 MODULE


HANDLEIDING ANLEITUNG MANUAL

IL-TMDALI

- NL** Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.
- DE** Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch gut auf.
- EN** Read this manual carefully and keep it for future use.

Functies / Ausstattung / Features

- NL**
- Eenvoudig de verlichting aanpassen met de app en Bluetooth-verbinding op 20 meter afstand.
 - Lage kosten door het zelf kunnen instellen van de verlichting.
 - Ingebouwde Dali-voeding: max. 82 mA uitgangsvermogen. (maximaal 41 Dali-apparaten).
 - Geheugenfunctie: laatste instellingen blijven actueel.
 - Eenvoudige bedrading door Push-fit klemmen en doorbedrading mogelijk.
- DE**
- Einfache Lichteinstellung mit der App und Bluetooth-Verbindung in 20 Metern Entfernung.
 - Geringe Kosten durch die Möglichkeit, die Beleuchtung selbst einzustellen.
 - Eingebautes Dali-Netzteil: max. 82 mA Ausgangsleistung. (bis zu 41 Dali-Geräte).
 - Memory-Funktion: letzte Einstellungen bleiben erhalten.
 - Einfache Verdrahtung durch Push-fit-Klemmen und Durchgangsverdrahtung möglich.
- EN**
- Easy to adjust lighting with the app and Bluetooth connection at a distance of 20 metres.
 - Low cost by ket being able to set the lighting yourself.
 - Built-in Dali power supply: max 82 mA output power. (up to 41 Dali devices).
 - Memory function: last settings remain current.
 - Simple wiring through Push-fit terminals and through-wiring possible.

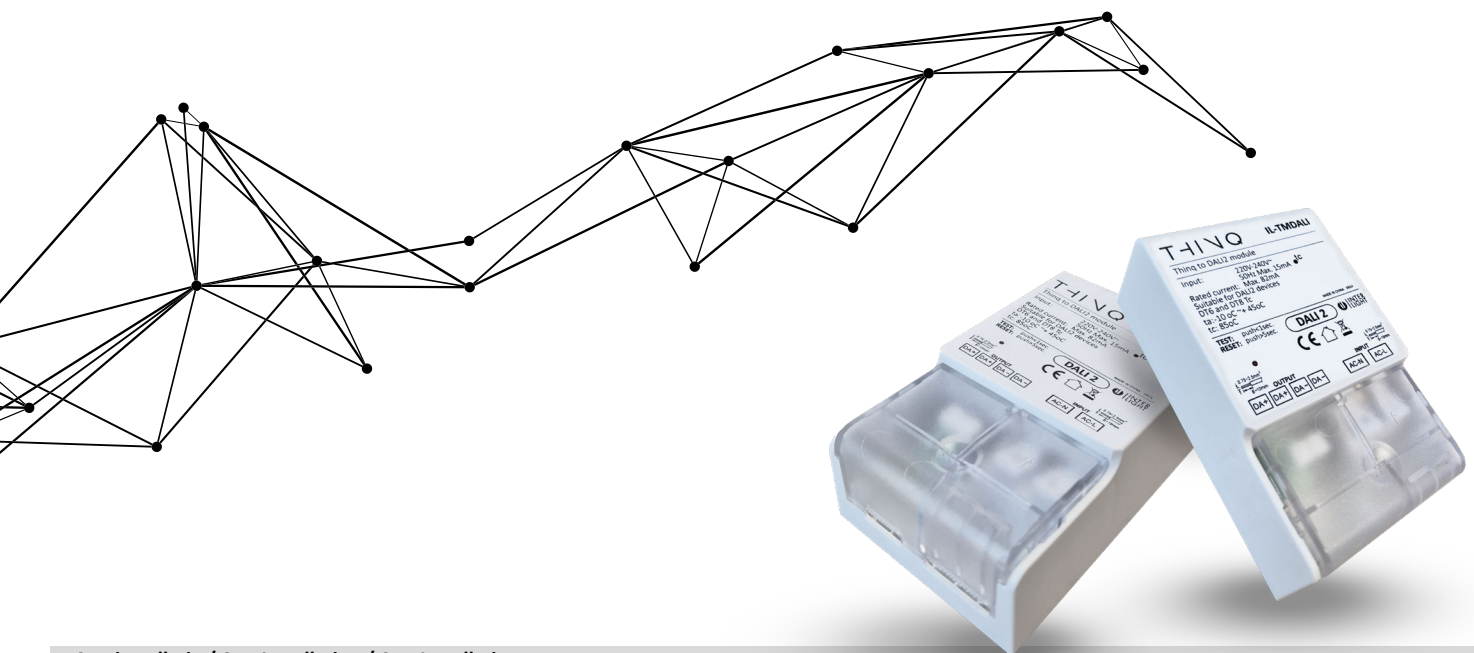


App installatie / App Installation / App Installation



THINQ



- NL** Om de module te resetten, druk de knop 5 seconden in.
Om te testen druk je de knop 1 seconde in.
- DE** Um das Modul zurückzusetzen, drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang.
Zum Testen drücken Sie die Taste für 1 Sekunde.
- EN** To reset the module, press the button for 5 seconds.
To test, press the button for 1 second.

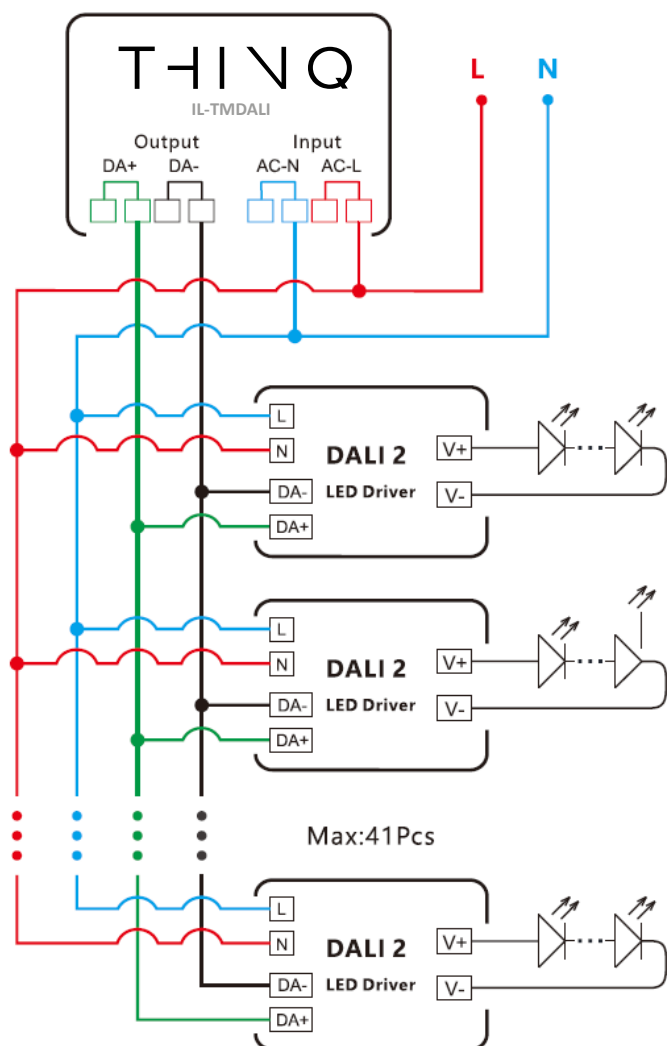**INPUT**

Input Voltage
Input Current
Frequency
Input Power 1
Power Factor
Standby Power
No Load Power
Start Time 3
Turn Off Time
Leakage Current

220-240Vac
32mA Max
50Hz
<3W
≥0.5 type.
≤0.5w
≤0.5w
<1S
<1S
≤0.5mA

OUTPUT

Output Voltage
Output Current
Output Channel
Dimming Range
Noise

9.5V-18V DC (DA+,DA-)
82mA Max
1
0%-100%
<20dB

CONTROL

Control via



THINQ APP

Operation Temp
Storage Temp
Storage Humidity

-10°C ~ +45°C
-25°C ~ +75°C
20% ~ 85%RH

Life(hrs)@ta=25°C
Class Rating
ON/OFF Switch Circle

50.000Hr
Isolation class II
100,000 Times

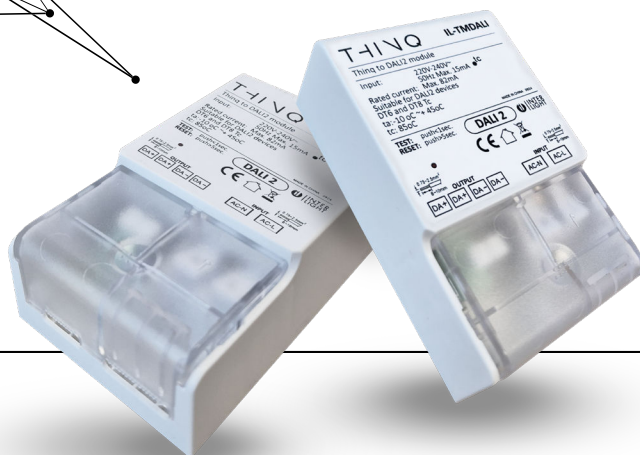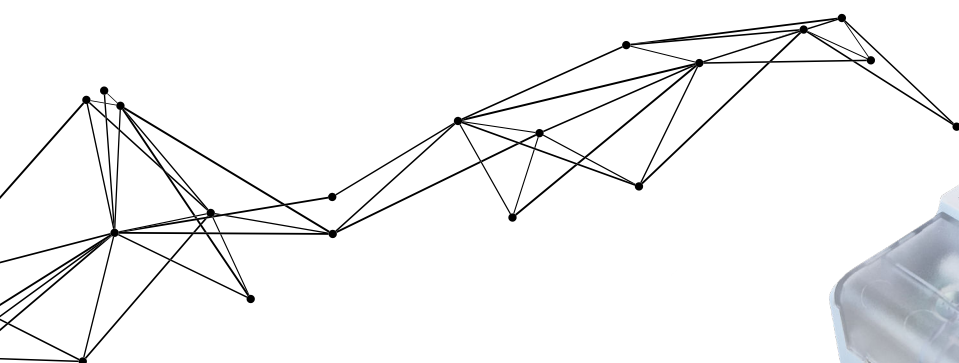

THINQ